

PAVICEM 200 / 400



Mortero de cemento blanco para elaboración de lechadas.

APLICACIONES

- Es un producto especialmente indicado para la colocación de terrazas en interiores, como sustituto tradicional de la lechada.
- Debido a sus altas prestaciones, también puede ser utilizado en trabajos de albañilería como cemento blanco de baja resistencia.

SOPORTES

- El soporte deberá estar limpio y regularizado
- Deberá ser absorbente
- Controlar la humedad del soporte, en caso necesario, humedecer la superficie antes de su aplicación.
- Se aplicará sobre soleras de mortero fresco para la colocación de terrazo.

MODO DE EMPLEO

- Amasar con agua limpia, de forma manual o mecánica hasta conseguir una masa homogénea, exenta de grumos, con un 38% de agua (9 - 10 l/saco)
- Dejar reposar durante 5 min.
- Proceder a su aplicación extendiendo el producto.
- Una vez amasado el producto se dispone de un máximo de 2 horas para su utilización.

COLOR

- Blanco y gris.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C.
- No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o riesgo de heladas.
- En época calurosa se produce un secado más rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
- Respetar agua de amasado.
- No aplicar en exteriores
- No aplicar sobre yeso, escayola o pintura.
- No aplicar sobre soportes afectados por humedad.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO

- En lugares secos, en su envase original cerrado hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.


PRESENTACIÓN

- Saco de papel plastificado de 25 Kg.
- Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Clasificación	Pavicem 200 / 400
Apariencia	Polvo blanco / gris
Agua de amasado	38 ± 2 % (9 – 10 l/saco)
Tiempo de vida de la pasta	120 min.
Granulometría áridos	hasta 100 µm
Consistencia amasado	FLUIDA
% de Cemento	35% Pavicem 200 - 70 % Pavicem 400

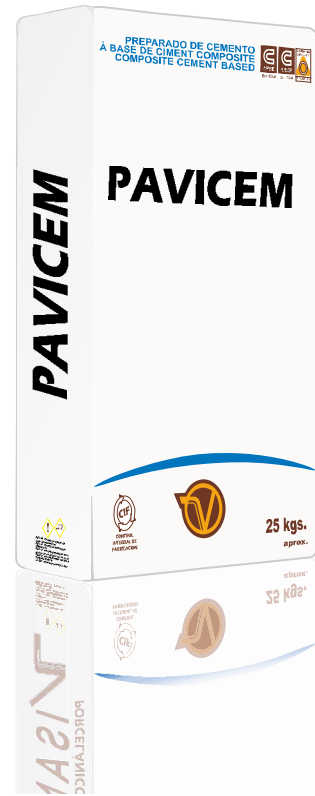

DATOS DE SEGURIDAD

- Este producto está clasificado como producto irritante.
- Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad del producto



VISANFER

PAVICEM - 200 / 400